


FILTR AUTOMATYCZNY

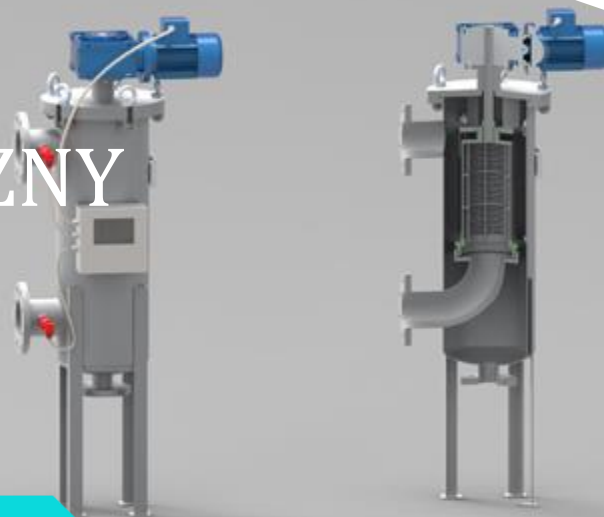

Seria FFS

Specyfikacja

Ciśnienie:	do 10bar
Temperatura pracy:	0-95°C
Waga:	100kg
Napięcie	3x400V
Stopień filtracji:	od 50µm do 1000µm (zależnie od opcji)
Materiał wykonania:	1.4307, 1.4404 lub 1.4571 (inne w opcji)
Przyłącza:	kołnierzowe (rozmiar i typ do wyboru przy zamówieniu)

SAMODZIELNA PRACA

Główną cechą tego filtra jest jego samodzielna praca. Dzięki specjalnym zgarniaczom czyszczenie przebiega automatycznie po osiągnięciu granicznej różnicy ciśnień. Proces filtracji nie jest zatrzymywany.

SITO SZCZELINOWE JAKO WKŁAD FILTRUJĄCY

Funkcję wkładu filtracyjnego pełni sito szczelinowe. Mimo ograniczeń w stopni filtracji jest ono prawie wieczne. W standardowych warunkach pracy nie ma konieczności jego wymian.

RODZAJE ZANIECZYSZCZEŃ

Idealne środowisko pracy dla tych urządzeń to substancje ciekłe ze stałymi zanieczyszczeniami. Ograniczeniem

Pozostańmy w kontakcie

Brenal sp. z o. o.
Krupiec 77, 22-302 Siennica Nadolna, POLAND
T: 82 577 03 29
E: brenal@brenal.com